



Sch

شرکت مهندسی صنایع کنترلی حساس

HASSAS CONTROL INDUSTRY

### سایت گلاس - sight glass


سایت گلاس مدل SG-22 در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در خطوط ورود و خروج روغن به بیرینگ های توربین کاربرد دارد که از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. این دستگاه در سایزهای 1/2" تا 20" قابل ساخت می باشد.

متریال: C.S, SS 304, SS 316

دمای کاری: 220°C

فشار کاری: PN 40

نحوه اتصال: Flange-Thread (فلنجی-دنده ای)

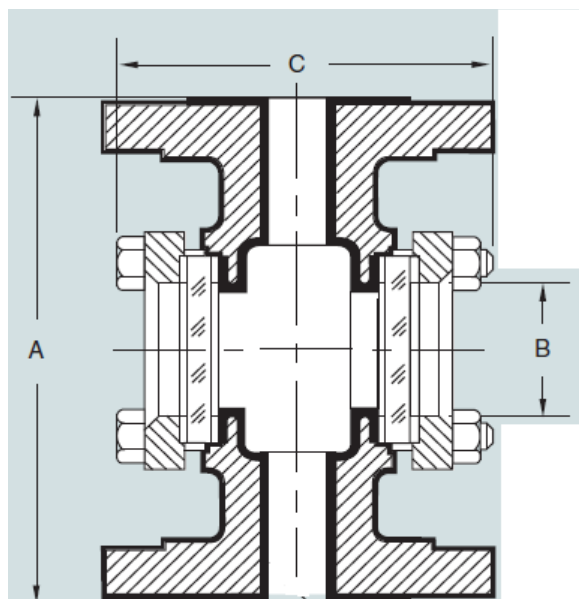

Size	A		B		C		APPROX. WEIGHT	
	Inches	MM	Inches	MM	Inches	MM	LBS	KGS
1"	5 <sup>3/4</sup>	146	1 <sup>1/8</sup>	29	4 <sup>1/4</sup>	108	6	3
1 <sup>1/2</sup> "	6 <sup>5/8</sup>	168	1 <sup>3/4</sup>	44	5 <sup>7/8</sup>	149	12	5
2"	8	203	2 <sup>1/4</sup>	57	6 <sup>7/8</sup>	175	18	8
2 <sup>1/2</sup> "	9 <sup>1/2</sup>	241	3 <sup>1/4</sup>	83	8 <sup>15/16</sup>	227	44	20
3"	9 <sup>1/2</sup>	241	3 <sup>1/4</sup>	83	8 <sup>15/16</sup>	227	44	20
4"	11 <sup>1/8</sup>	283	4 <sup>1/4</sup>	108	10 <sup>1/2</sup>	267	67	30
6"	14 <sup>3/8</sup>	365	6 <sup>7/8</sup>	175	13 <sup>3/4</sup>	349	120	55
8"	16 <sup>1/4</sup>	413	4	102	15 <sup>5/8</sup>	397	230	105
10"	24 <sup>7/8</sup>	632	6	152	21 <sup>3/4</sup>	552	405	184

-----  
**HASSAS CONTROL INDUSTRY**

**Phone: +98(0) 21- 55277718/55277719**

**Fax: +98(0) 21-55274033**

**Website: [www.sch-co.com](http://www.sch-co.com)**

**Email: [info@sch-co.com](mailto:info@sch-co.com)**